

Hygienisk insektkontroll med limskiva

Läs noga igenom dessa anvisningar och spara dem på ett säkert ställe för framtida behov.

FLYPOD®

Som en del av **Insect-O-Cutor®**-märket för insektkontrollprodukter är **Flypod®** en servicevänligt och effektivt dekorativ flugdödare för kommersiellt bruk som använder ett mycket effektivt UV-lysrör och som är avsett att användas med ett patenterat* hygieniskt limskiveuttagningssystem som använder en limskiva impregnerad med feromon.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- 1 x Flypod® flugdödare
- 1 x Glupac®-limskiva impregnerad med feromon.
- 1 x 18W lysrör (insatt)

INSEKTKONTROLLPRODUKTER

Flypod® använder ett ultraviolett lysrör med högspänning för att locka flygande insekter och håller kvar de infångade insekterna på en limskiva som impregnerats med feromon för inspektion och hygienisk kassering.

VARNING

Flypod® får inte användas av barn eller personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller vilka inte har tillräcklig erfarenhet och skolning, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner.

Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av en fackman med en elkabel som kan fås hos P+L Systems Ltd eller återförsäljare.

FLYPOD® LÄMPAR SIG ENDAST FÖR INOMHUSBRUK OCH ÄR INTE LÄMPLIG ATT ANVÄNDAS I LADOR, STALL OCH PÅ LIKNANDE STÄLLEN.

Flypod®-enheten kräver vissa förhållanden för att en effektiv kontroll av flygande insekter ska kunna garanteras i utrymmena.

1. Den måste placeras på rätt ställe.
2. Modellen måste vara den rätta för det område som ska skyddas.
3. Den ska vara igång 24 timmar om dagen.
4. Lysrören måste bytas ut var 12:e månad.
5. Limskivan ska bytas ut var 4:e vecka.

INSTALLATION

INSTALLATION BÖR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL. För att sätta ihop enheten, sätt först fast lysröret i basen genom att passa in de fyra kontaktstiften och trycka det på plats. Avlägsna sedan den skyddande pappersfilmen från limskivan och släng den. Skjut sedan limskivan på löparna.

ANVÄNDNING AV FLYPOD®

Flypod® ska helst vara igång 24 timmar om dagen för att garantera att det inte finns flygande insekter i utrymmena. Insekterna lockas mest till **Flypod®** på natten när det inte finns konkurrens från dagsljus eller andra ljuskällor.

RENGÖRING


RENGÖRING BÖR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL EFTER ATT ENHETEN SÄKERT HAR KOPPLATS FRÅN NÄTET.

Det rekommenderas att enheten rengörs regelbundet i samband med byte av limskiva. Då **Glupac®**-limskivan har tagits bort ska enheten noggrant torkas av med en fuktig trasa och all ansamlad smuts bör avlägsnas. Se till att enheten är helt torr innan den kopplas på nytt till nätet.

GARANTI

Flypod™ har en två års garanti och om enheten underhålls enligt rekommendationerna i dessa anvisningar ska den fortsätta fungera i flera år.* Garantin kan förfalla om icke godkända delar används. Se till att äkta **Glupac®**-limskivor används tillsammans med denna produkt.

*Lysrör, limskivor och startenhet ingår inte. Gäller inte om enheten går sönder på grund av missbruk, felaktig användning eller om den används i en oriktig tillämpning.

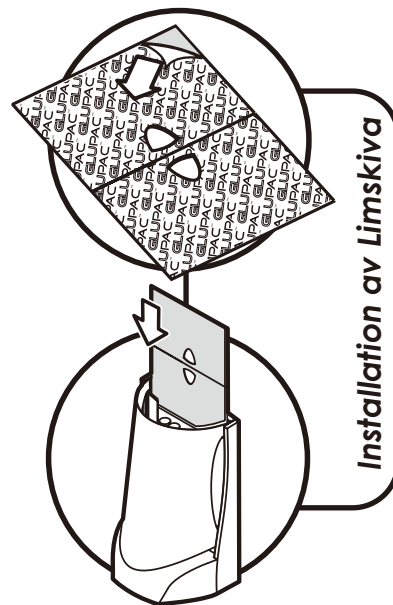

BYTE AV LIMSKIVA

BYTE AV LIMSKIVA FÅR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL EFTER ATT ENHETEN SÄKERT HAR KOPPLATS FRÅN NÄTET.

Limskivan ska ersättas varje månad med en äkta glupac®-limskiva. Användning av icke godkända limskivor kan göra garantin ogiltig.

För utbyte av limskivan...

1. Placera **Flypod®** så att baksidan är vänd mot dig.
2. Stöd enheten med en hand och använd den andra handens tumme och pekfinger för att försiktigt dra ut limskivan genom den ovala öppningen i baksidan av enheten. Medan du drar limskivan ut genom öppningen sluter den sig av sig själv och flugorna limmas in.
3. Då limskivan är lös från enheten ska den slängas i en sopbehållare.
4. Skjut en ny limskiva på plats såsom beskrivs på första sidan av dessa instruktioner.

Se alltid till att de valda äkta glupac®-limskivorna passar till enheten. De kan fås från ohyrabekämparen eller P+L Systems Ltd.

BYTE AV LYSRÖR

BYTE AV LYSRÖR FÅR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL EFTER ATT ENHETEN SÄKERT HAR KOPPLATS FRÅN NÄTET.

För att försäkra att **Flypod®** effektivt fångar flygande insekter ska UV-lysröret bytas ut årligen. Efter tolv månader har fosforbeläggningen som avger den rätta våglängden UV-ljus brunnit bort och UV-strålningen har avsevärt minskat.

För utbyte av UV-lysröret...

För att byta ut lysröret ska det gamla lysröret försiktigt dras ut ur basen (1) och det nya skjutas in på plats i de fyra kontakthålen (2).

Kassera det använda UV-lysröret i enlighet med lokala WEEE-bestämmelser.

BYTE AV STARTENHET

BYTE AV STARTENHET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL EFTER ATT ENHETEN SÄKERT HAR KOPPLATS FRÅN NÄTET.



Startenheten ger en extra gnista som tändar UV-lysröret. Startenheten förslits och ska bytas ut samtidigt som UV-lysröret.

För att byta ut startenheten...




För att byta ut startenheterna ska den använda startenheten lösgöras genom att vrida den moturs och dras lös. Sätt in de nya startenheterna och vrid medurs tills de låses fast i läge.

SPECIFIKATION / UTBYTSEDELAR


Enhet	Flypod
Spänning	230V - 50Hz
Mått (mm)	190 x 300 x 140
Räckvidd	30m ²
Vikt	2kg
Ljusstyrka	18w
Lysrör	1 x TP18
Startenhet	1 x I154
Limskivor (x6)	INF252 (Wit)



Utbyte av limskiva



Utbyte av lysrör

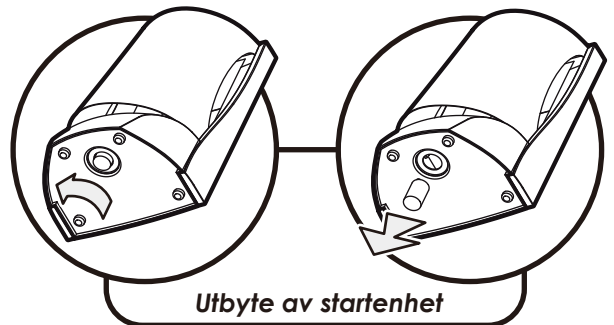

Utbyte av startenhet